




Klappschwimmerschalter

Broken finger switches




Détecteurs horizontaux

205 KS .2D

Klappschwimmerschalter mit Teflengelink
Broken finger switches with teflon hinge
Détecteurs horizontaux avec lamelle de téflon

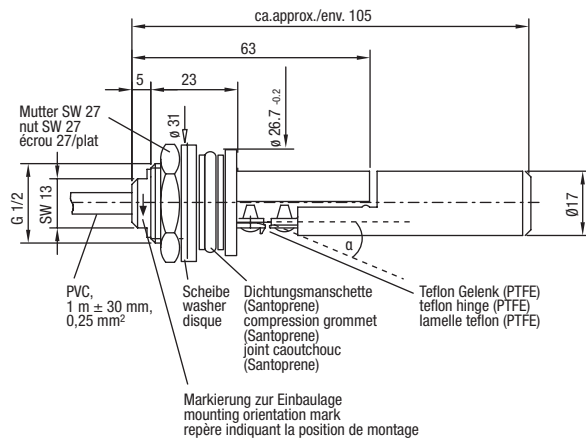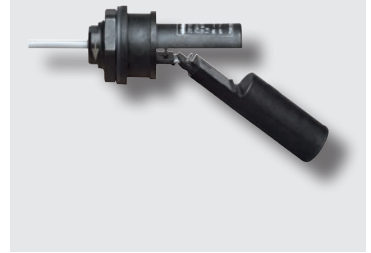

Einbauöffnung, max. Wandstärke 3mm
 mounting hole, wall thickness max. 3 mm
 trou de montage, épaisseur maxi 3 mm



Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure
205 KS 12D	max. 250 V	max. 1,0 A	max. 50 W / 50 VA
205 KS 22D	max. 48 V	max. 0,25 A	max. 3 W / 3 VA

Typen Nr. type no. référence	Schutzart protection class protection	Kontaktform contact form type de contact	Temperaturbereich temperature range plage de température	Material material matériaux
205 KS 12D	IP 67	Schließer / N.O. / NO od./or/ou Öffner / N.C. / NF	-25...+105°C	PP/PTFE
205 KS 22D		Wechsler / C.O. / inverseur		