







Temassız Magnetostriktif Pozisyon Sensörü

- 100 - 900 mm ölçme boyu
- 16 bit çözünürlük
- 0...10V, 4-20mA, 0-20mA çıkış
- 24 VDC besleme



Teknik Özellikler

Ölçme boyu	100 ... 900 mm
Çözünürlük	16 bit
Tekrarlanabilirlik	< 0.05 mm
Çıkış	0...10V, 4-20mA, 0-20mA
Güç kaynağı	24 VDC ±10%
Maksimum besleme voltajı	30 VDC max.
Hız	< 10 m/s
Örnekleme	1 Khz
Maksimum tüketim	50mA
Maksimum çıkış gürültüsü	< 5mVpp
Maksimum çıkış değeri	10.5 Volt

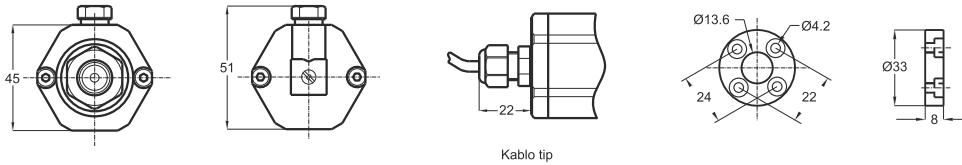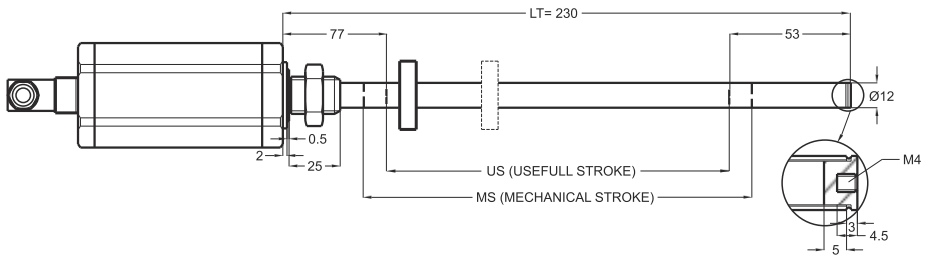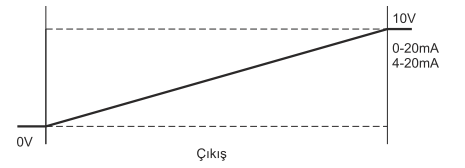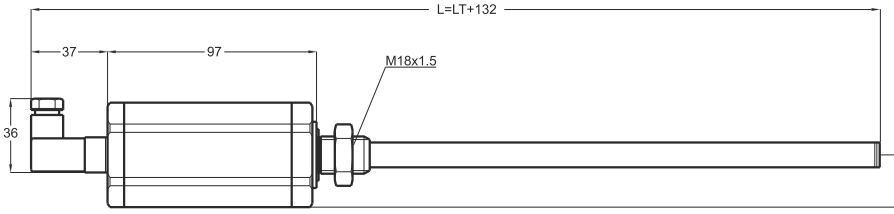

MST (mm)	100	200	300	400	500	600	700	750	800	850	900
US (Usefull Stroke)	100	200	300	400	500	600	700	750	800	850	900
MS (Mechanical Stroke)	120	220	320	420	520	620	720	770	820	870	920
LT	238	338	438	538	638	738	838	888	938	988	1038
(Total Length)	370	470	570	670	770	870	970	1020	1070	1120	1170

Model	Ölçme boyu	Çözünürlük	Çıkış	Konnektör / Kablo
(örnek) MST	900	A	V10	C2
MST	100 ... 900mm	A : 16 bit	V10 : 0-10V I 04 : 4-20mA I 20 : 0-20mA	C2 : 4 pinli konnektör 1M : 1 metre kablo 2M5 : 2,5 metre kablo