

Pneumatikzylinderschalter

Pneumatic cylinder switches


Détecteurs pour vérins pneumatiques

www.elobau.com

102 33. PG mit Reed-Kontakten with reed contacts avec contacts reed




102 332 PG mit Stecker, seitliche Ansteuerung (Kabelsatz K 00. 00. s. S. 163)
with plug, lateral operating directions (cable set K 00. 00. see p. 163)
avec connecteur, actionnement latérale (câble associé K 00. 00. voir p. 163)

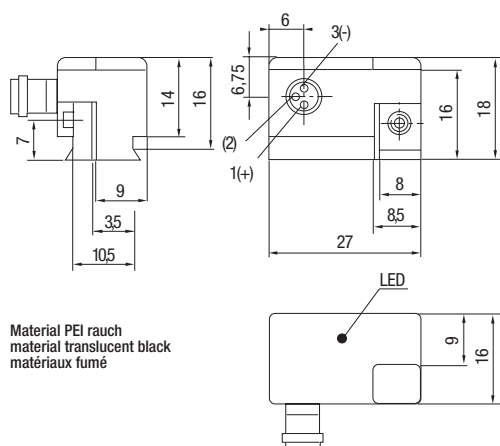


Material PEI rauch
material translucent black
matériaux fumé

Schaltbild
circuit diagram
schéma du circuit



102 333 PG mit Stecker, stirnseitige Ansteuerung (Kabelsatz K 00. 00. s. S. 163)
with plug, frontal operating directions (cable set K 00. 00. see p. 163)
avec connecteur, actionnement de la façade (câble associé K 00. 00. voir p. 163)

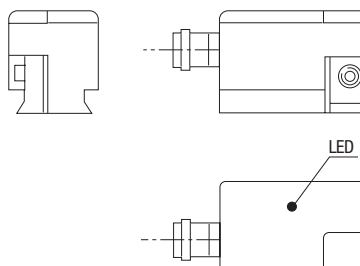

Material PEI rauch
material translucent black
matériaux fumé

Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	Dauerstrom permanent current courant permanent
102 332 PG	max. 10 – 48 V AC/DC	max. 500 mA	max. 200 mA
102 333 PG			

Typen Nr. type no. référence	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure	Schutzart protection class protection	Temperaturbereich temperature range plage de température
102 332 PG	max. 10 W / 10 VA	IP 65	-25...+75°C
102 333 PG			

Pneumatikzylinderschalter Pneumatic cylinder switches DéTECTEURS pour vérins pneumatiques


102 33. PGA mit Reed-Kontakten
with reed contacts
avec contacts reed

48 V


IP 67



102 332 PGA mit Stecker, seitliche Ansteuerung (Kabelsatz K 01. 00. s. S. 164)
with plug, lateral operating directions (cable set K 01. 00. see p. 164)
avec connecteur, actionnement latérale (câble associé K 01. 00. voir p. 164)

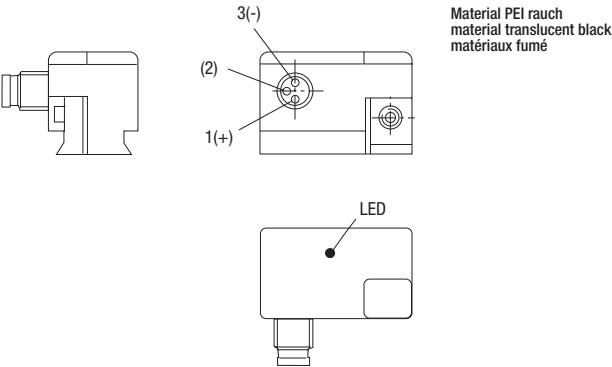

Schaltbild
circuit diagram
schéma du circuit



Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	Dauerstrom permanent current courant permanent
102 332 PGA	max. 10 – 48 V AC/DC	max. 500 mA	max. 200 mA
Typen Nr. type no. référence	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure	Schutzart protection class protection	Temperaturbereich temperature range plage de température
102 332 PGA	max. 10 W / 10 VA	IP 67	-25...+75°C