


İpli Enkoderler

- Ölçme boyu 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 3600 mm
- Push-pull, TTL Linedriver yada HTL Linedriver
- Kolay montaj
- 0,2mm/puls çözünürlük (standart) / 0,1mm/puls opsiyonel



Teknik Özellikler

Ölçme tipi	Optik
Çözünürlük	0,1mm/ppr - 0,2mm/ppr.
Ölçme boyu	500... 3600 mm
Çıkış sinyali	A,B,Z yada A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, Z, $\bar{Z}$
Çıkış sinyal tipi	Push-Pull, TTL Linedriver veya HTL Linedriver
Besleme voltajı	8-24 VDC, 5 VDC veya 5-30 VDC
Güç tüketimi (yüksüz)	< 40 mA (24 VDC)
Elektriksel bağlantı	2.5m kablo (Standart)
IP koruma sınıfı	IP 54
Gövde malzemesi	Alüminyum / Çelik / ABS Plastik
Çalışma sıcaklığı	-20°C ... +80°C
Saklama sıcaklığı	-30°C ... +90°C

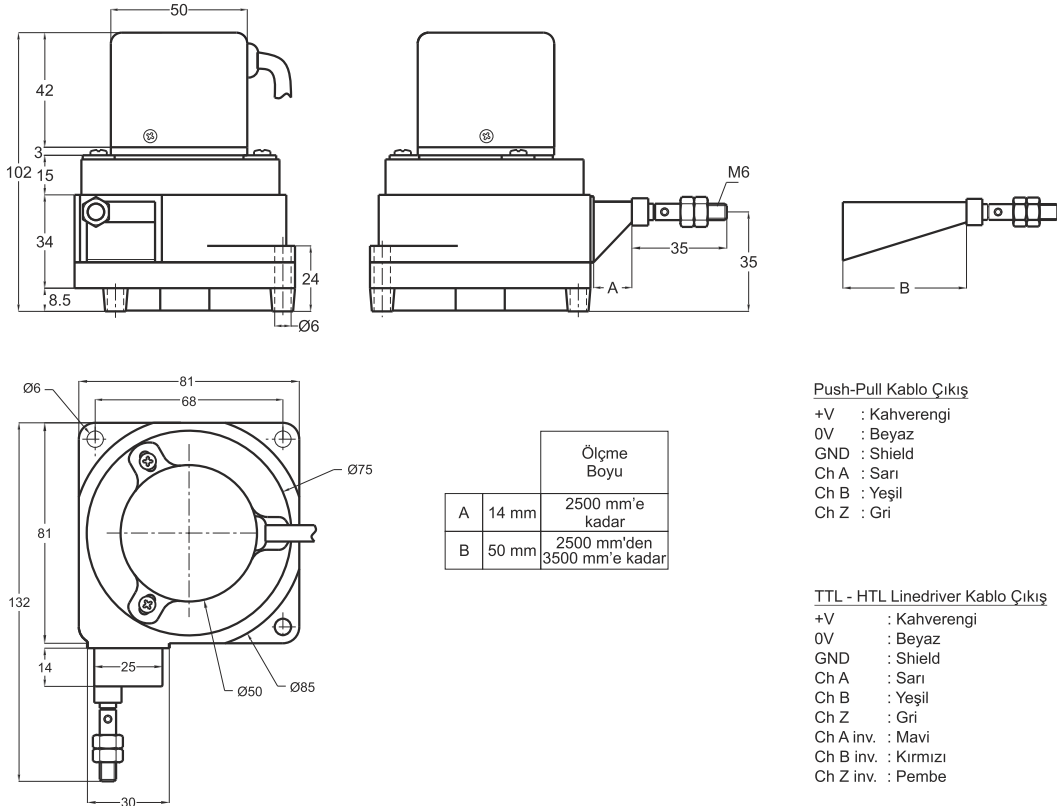

Kablo boyu standart 2,5 metre olup, ekstra her bir metre için 1 \$ liste fiyatına eklenir.

Model	Ölçme Boyu	Çıkış	Çözünürlük	Çıkış Sinyali	Konnektör / Kablo	Kablo Çıkış
(örnek) DWE	1500	LTP	P2000	Z	2M5	R
DWE	500 ... 3600 mm	LTP : Push-Pull TTL : TTL Linedriver HTL : High Linedriver	P2000 : 0,1mm/puls P1000 : 0,2mm/puls P500 : 0,4mm/puls	Z : A, B, Z B : A, B	2M5 : 2,5 metre kablo 5M : 5 metre kablo 8M : 8 metre kablo 10M : 10 metre kablo	R : Radial