



B-D-H SERİSİ

Optik Rotary Inkremental Enkoderler Hollow Shaft


- 100 mm gövde çapı
- 1024 ppr.
- Tam delik mil çapı 25 - 28 - 30 - 35 - 38mm
- 3500 rpm max.
- Asansör uygulamaları için



**B-S-H 100 Gövde Hollow Shaft
Tam Delik**

Teknik Özellikler

Çözünürlük	1024 ppr.
Çıkış kanalları	A,B,Z yada A,Ä, B,Ḃ, Z,Z̄
Çıkış tipi	Pushpull, TTL Linedriver, HTL Linedriver
Besleme voltajı	5V DC, 8-24V DC yada 5-24V DC
Güç tüketimi (güçsüz)	< 40 mA (24 VDC)
Kablo	2.5m (Standart) 5 kanal + Shield (Pushpull) 2.5m (Standart) 8 kanal + Shield (Linedriver)
Maksimum şaft yükü Radial Axial	180 N 80 N
Maksimum hız	3.500 rpm
Delik çapı	Ø25 - 28 - 30 - 35 - 38 mm
Mil malzemesi	Alüminyum
Gövde çapı	Ø100 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum ve Boyalı çelik
IP koruma sınıfı	IP 50
Çalışma sıcaklığı	-20°C ... +80°C
Saklama sıcaklığı	-30°C ... +90°C

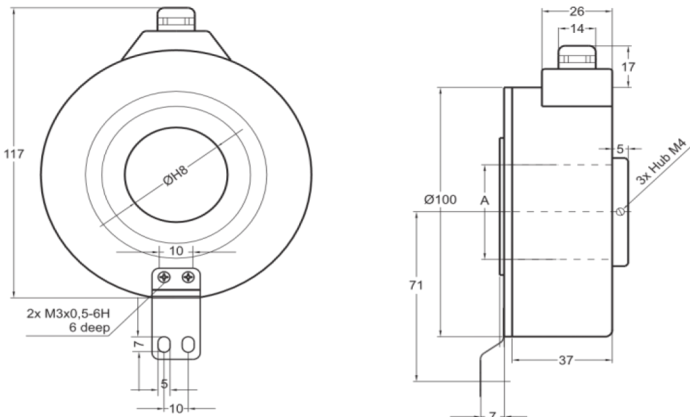

H Tipi (Radial)

Linedriver Kablo Çıkış

Ch A	: Sarı
Ch A inv.	: Mavi
Ch B	: Yeşil
Ch B inv.	: Kırmızı
Ch Z	: Gri
Ch Z inv.	: Pembe
+V	: Kahverengi
0V	: Beyaz
GND	: Shield

Push-Pull Kablo Çıkış

Ch A	: Sarı
Ch B	: Yeşil
+V	: Kahverengi
0V	: Beyaz
GND	: Shield

Delik Çapı (A)
25
28
30
35
38