







İpli Enkoderler

- Ölçme boyu 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 3600 mm
- Artımsal 50 µm / 25 µm çözünürlük
- Push-pull, TTL Linedriver yada HTL Linedriver
- Kolay montaj
- 0,2mm/puls çözünürlük (standart) / 0,1mm/puls opsiyonel



Teknik Özellikler

Ölçme tipi	Optik
Çözünürlük	0,1mm/ppr - 0,2mm/ppr.
Ölçme boyu	500 ... 3600 mm
Çıkış sinyali	A,B,Z yada A,Ā, B,Ā, Z,Z̄
Çıkış sinyal tipi	Push-Pull, TTL Linedriver veya HTL Linedriver
Besleme voltajı	8-24 VDC, 5 VDC veya 5-30 VDC
Güç tüketimi (yüksüz)	< 40 mA (24 VDC)
Elektriksel bağlantı	2.5m kablo (Standart)
IP koruma sınıfı	IP 54
Gövde malzemesi	Alüminyum / Çelik / ABS Plastik
Çalışma sıcaklığı	-20°C ... +80°C
Saklama sıcaklığı	-30°C ... +90°C

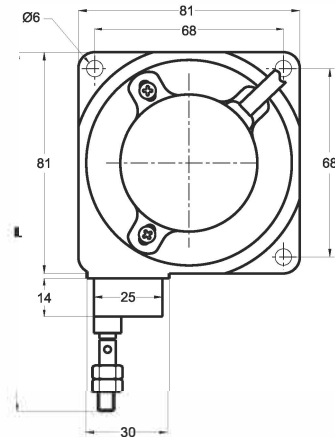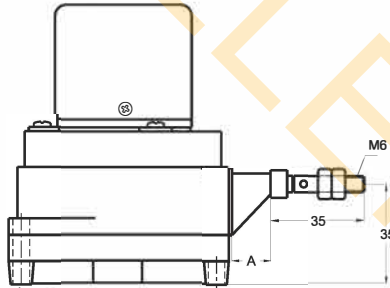

	Ölçme Boyu	L
A 14 mm	2500 mm'e kadar	132
B 50 mm	2500 mm'den 3500 mm'e kadar	168

Push-Pull Kablo Çıkış

+V : Kahverengi
0V : Beyaz
GND : Shield
Ch A : Sarı
Ch B : Yeşil
Ch Z : Gri

TTL - HTL Linedriver Kablo Çıkış

+V : Kahverengi
0V : Beyaz
GND : Shield
Ch A : Sarı
Ch B : Yeşil
Ch Z : Gri
Ch Ainv. : Mavi
Ch B inv. : Kırmızı
Ch Z inv. : Pembe

Model	Ölçme Boyu	Çıkış	Çözünürlük	Çıkış Sinyali	Konnektör / Kablo	Kablo Çıkış
(örnek) B-İP	1500	LTP	P2000	Z	2M5	R
B-İP	500 ... 3600 mm	LTP : Push-Pull TTL : TTL Linedriver HTL : High Linedriver	P2000 : 0,1mm/puls P1000 : 0,2mm/puls P500 : 0,4mm/puls	Z : A, B, Z B : A, B	2M5 : 2,5 metre kablo 5M : 5 metre kablo 8M : 8 metre kablo 10M : 10 metre kablo	R : Radial